


МСЭ 16-13

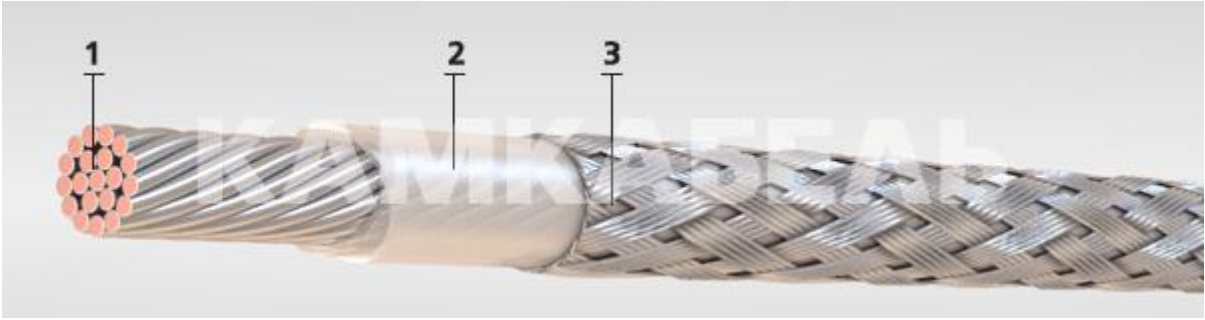

Стандарт: ТУ 16-505.083-78

Элементы конструкции:

- 1. Токопроводящая жила скрученная из медных посеребренных проволок
- 2. Изоляция в виде обмотки из плёнок фторопласта-4Д с последующей термообработкой.
Цвет изоляции: белый (натуральный), красный, желтый, синий, зеленый, коричневый или черный
- 3. Экран в виде оплётки из медных посеребренных проволок.

Область применения:

Провода предназначены для работы при номинальном переменном напряжении 100 В частоты до 10000 Гц или постоянном напряжении 150 В и при температуре от -60°С до +155°С. Климатическое исполнение В.

Сертификаты

Номи- нальное сечение, кв.мм	Номинальный диаметр, кв.мм	Масса провода, кг/км	
0,08	1,08	3,62	
0,12	1,17	4,20	
0,20	1,32	5,18	
0,35	1,68	8,18	
0,50	1,80	9,57	
2x0,08	1,92	7,02	
2x0,12	2,10	8,14	
2x0,20	2,40	10,88	

2x0,35	3,04	17,35	
2x0,50	3,28	20,50	
3x0,08	2,02	8,37	
3x0,12	2,22	10,10	
3x0,20	2,54	14,02	
3x0,35	3,22	22,72	
3x0,50	3,48	27,14	