


БФС

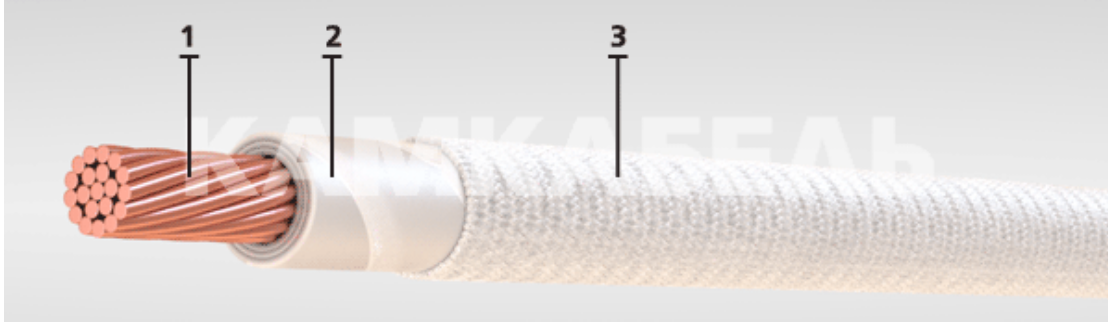

Стандарт: ТУ 16-705.014-77

Код ОКП: 35 8329 6000, 35 8329 6400, 35 8329 6800

Элементы конструкции:

1. Гибкая медная, никелированная или из сплава БрХЦрК жила;
2. Комбинированная стеклополиимидно-фторопластовая изоляция;
3. Оплетка из стеклянных нитей, пропитанных фторопластовой суспензией и термообработана.

Область применения:

Провода предназначены для фиксированного монтажа бортовой электрической сети авиационной техники. Выпускаются в климатическом исполнении В.

Провода должны быть стойкими к воздействию механических, климатических и биологических факторов, таких как: синусоидальная вибрация, механический удар многократного и одиночного действия, линейное ускорение, атмосферное пониженное (до $6,7 \times 10^2$ Па (5 мм рт.ст.)) и повышенное (295 кПа (3 кгс/см²)) давление, пониженная температура среды (минус 60 °С), соляной (морской туман), статическая пыль (песок), атмосферные конденсированные осадки (роса, иней), плесневые грибы. Кроме того, провода должны быть устойчивы к кратковременному воздействию масла и бензина (керосина) в течение 20 ч.; стойкими к воздействию специальных факторов; не должны распространять горение.

Минимальная наработка проводов – 30000 ч, в т.ч. для проводов фиксированного монтажа: - 7500 ч при температуре до 250 °С; - для проводов, допускающих монтажные изгибы при температуре минус 40 °С – 5000 ч при температуре до 250 °С и 25000 ч при температуре до 150 °С (для проводов с жилами номин. сечением до 2,50 мм²), - 3000 ч при температуре до 250 °С и 27000 ч при температуре до 150 °С (для проводов с жилами номин. сечением свыше 2,50 мм²). Минимальный срок сохраняемости и минимальный срок службы проводов при хранении в условиях отапливаемого хранилища (при соблюдении требований к условиям эксплуатации), должен быть 15 лет и 20 лет для проводов, не подвергающихся монтажным изгибам в процессе эксплуатации.

Характеристики

Рабочее постоянное напряжение [В]	350
Рабочее переменное напряжение частотой 6 кГц [В]	250

Температура окружающей среды, верхний предел [°C]	+250
Температура окружающей среды, нижний предел [°C]	-60

Сертификаты

Контактная информация

e-mail: info@kamkabel.ru
www: www.kamkabel.ru

8-800-220-5000