


Постоянные проволочные регулируемые общего применения изолированные для навесного монтажа резисторы С5-36В, предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока.

Условия эксплуатации:

Синусоидальная вибрация:	
- диапазон частот, Hz	10 - 1000
- амплитуда ускорения, m/s ²	200
Механический удар:	
Одиночного действия:	
- пиковое ударное ускорение, m/s ²	5000
- длительность действия, ms	0,5 ± 0,2
Многократного действия:	
- пиковое ударное ускорение, m/s ²	1500
- длительность действия, ms	1 ± 0,3
- атмосферное пониженное рабочее давление, Ра	666
- атмосферное повышенное рабочее давление, Ра	303960
- повышенная рабочая температура среды, К	343
- максимально допустимая рабочая температура среды, К	428
- пониженная рабочая температура среды, К	213
- смена температур	от 428 до 213
- повышенная относительная влажность при температуре 308 К без конденсации влаги	98

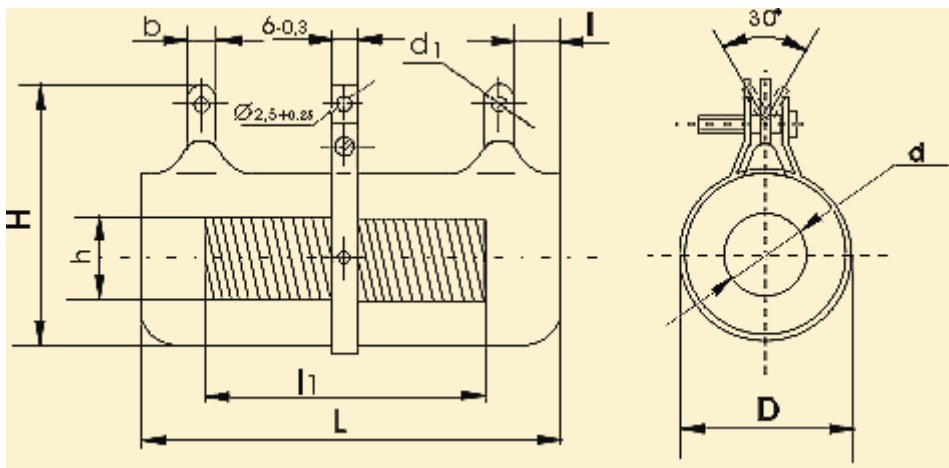

Технические характеристики:

Номинальная мощность рассеяния, W	Величина сопротивления, Ом	Размеры, mm									Масса, г, не более	
		D	d	d ₁	L	l	l ₁	H	h	b		
10	1-510	14±1,0	6 +1,0 -1,5	2 +0,25	41± 1,5	3,5 +3,1 -1,0	20± 2	28± 3,0	6,0± 2,0	4,5 -0.3	34	
16	1-750	17±1,0	8,5 +1,0 -1,5		45± 1,5		23± 2	31± 3,0			42	
25	1-1200	21 +4,5 -1,0	13±1,6		50± 2,0		30± 2	35± 3,0			60	
50	1-3600	29 +1,5 -3,0	21 +1,5 -2,0	3 +0,25	90± 2,5	4,5 +3,1 -1,2	65±2		7,0± 2,0	6 -0,3	130	
80	2,2-33000				140± 3,0		110± 2				43± 4,0	200
100					170± 3,5		144± 2				240	
160	3-10000		21 +3,0 -3,0		215± 4,0		175± 2				300	

