

ПРОВОЛОЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ

[Главная](#) » [Продукция и услуги](#) » [Проволочные, металлофольговые, керметные резисторы и НР](#) » [Проволочные](#) » Резисторы проволочные постоянные С5-14В

Резисторы проволочные постоянные С5-14В

[online-заявка](#)


Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного токов и в импульсных режимах при напряжении до 300 В (ампл. значение).



Технические характеристики

Параметры	Значения			
	С5-14В			
Номинальная мощность рассеяния, Вт	0,125	0,25	0,5	1,0
Диапазон номинальных сопротивлений, Ом	0,1...10 ⁴			
Допускаемое отклонение сопротивления, %	±(0,5;1;2;5;10)			
Температурный коэффициент сопротивления, (10 ⁻⁶ /°C)	±50			
Диапазон рабочих температур, °C	минус 60...155			
Масса, г, не более	2	2,5	3	4
Габаритные размеры, мм	10±0,5			
D	8±0,5	10±0,5	12±0,5	14±0,5
H	17,5+1	19,5+1	21,5+1	23,5+1
h				

С5-14В

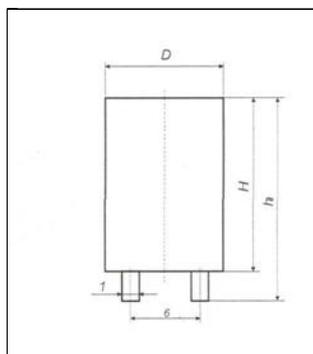

КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ

- Контрольно-измерительное оборудование
 - Приборы для контроля сопротивления
 - Высоковольтные измерители напряжения
 - Высоковольтные измерители параметров изоляции
 - Приборы для контроля параметров трансформаторов
 - Многофункциональные измерители электроэнергетических величин
- Вакуумные приборы
- Контрольно-измерительное и спецтехнологическое оборудование
 - Приборы и установки для измерения и контроля параметров резисторов
 - Установки измерения статических параметров прецизионных ЦАП
 - Приборы для измерения и регулирования температуры
 - Приборы и установки для измерения и испытаний вакуумных устройств
 - Спецтехнологическое оборудование
- Проволочные, металлофольговые, керметные резисторы и НР
 - **Проволочные**
 - Металлофольговые
 - Наборы резисторов толстопленочные
 - Резисторы керметные подстроечные
 - Резисторы постоянные непроволочные (самовосстанавливающиеся предохранители)
 - Тонкопленочные наборы резисторов, ГИС ЦАП и АЦП ВТ на их основе
 - Наборы резисторов тонкопленочные простые
 - Наборы резисторов (микросхемы) тонкопленочные функциональные