


Наборы резисторов с планарными выводами НР1-43

Предназначены для задания режимов работы микросхемам и транзисторам, для согласования сигналов в устройствах цифровой обработки информации, в качестве нагрузочных резисторов.

Технические характеристики		
Параметры	Значения	
	НР1-43-1-1	НР1-43-1-2
Номинальное сопротивление резисторов, кОм	от 0,051...24	
Номинальная мощность рассеяния резистора, Вт	0,025	0,050
Номинальная мощность набора, Вт	0,4	
Допускаемое отклонение сопротивления, %	±1	
Температурный коэффициент сопротивления, 1/°C x10 ⁻⁶	±50; ±100; ±200	
Диапазон рабочих температур, °C	минус 60 ... 125	
Относительное изменение сопротивления за 50000 ч, %, не более	±2	
Масса, г, не более	0,5	

Схемы электрические принципиальные

HP1-43-1

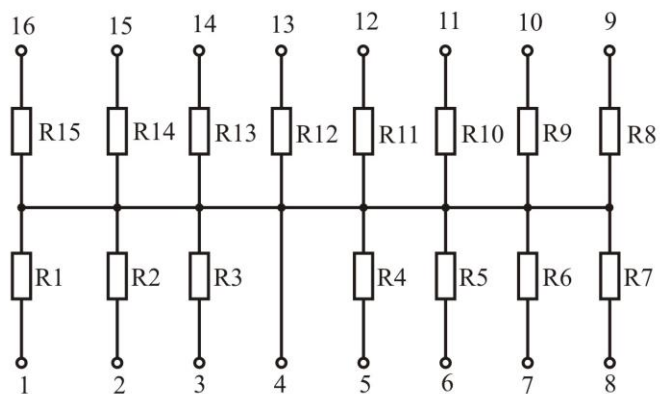

HP1-43-2

